


CALEPINAGE

ISOTFRIGO



M A C S T E E L
CONSTRUCTION METALLIQUE

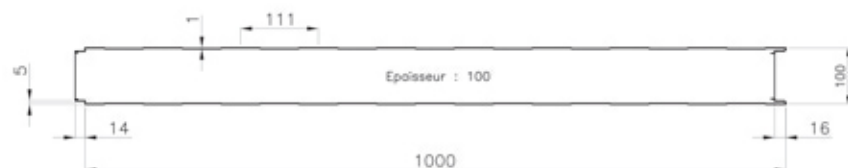

K coefficient de transmission thermique

Epaisseur des panneaux en mm	Kcal/m ² hc	Watt/m ² hc
30	0,57	0,67
40	0,43	0,5
60	0,29	0,33

Tôle d'acier d'épaisseur 0,5mm



Charge utile

kg/m ²	DabN/m ²
60	58
80	78
100	98
120	117
140	137
160	156



Epaisseur panneau en mm

100
Entraxe max (cm)
635
570
525
490
460
435



Epaisseur panneau en mm

100
Entraxe max (cm)
725
655
605
556
535
510