


# CALEPINAGE

## ISOTOIT 3 Nervuré



MAC STEEL  
CONSTRUCTION METALLIQUE

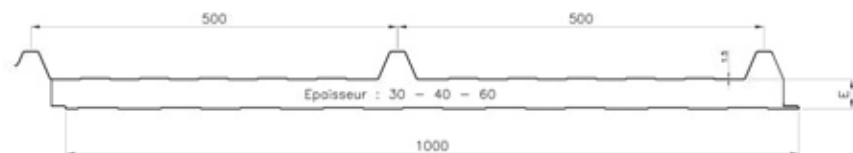

K coefficient de transmission thermique

Epaisseur des panneaux en mm	Kcal/m <sup>2</sup> hc	Watt/m <sup>2</sup> hc
30	0,51	0,59
40	0,4	0,46
60	0,28	0,32

Tôle d'acier d'épaisseur 0,5mm

Charge utile		Epaisseur panneau en mm			Epaisseur panneau en mm		
		30	40	60	30	40	60
kg/m <sup>2</sup>	DabN/m <sup>2</sup>	Entraxe max (cm)			Entraxe max (cm)		
80	78	310	360	455	360	415	525
120	117	265	310	390	310	360	455
150	147	240	280	355	285	330	415
200	196	215	250	320	255	300	375
250	245	185	220	285	225	265	335