


CALEPINAGE

ISOTOIT 5 Nervuré



MAC STEEL
CONSTRUCTION METALLIQUE

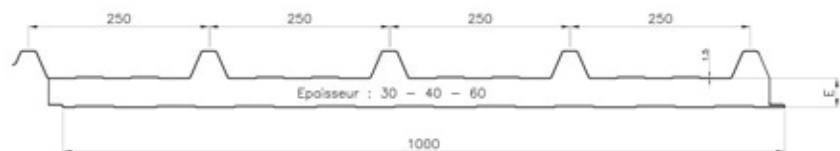

K coefficient de transmission thermique

Epaisseur des panneaux en mm	Kcal/m ² hc	Watt/m ² hc
30	0,47	0,54
40	0,38	0,44
60	0,27	0,31

Tôle d'acier d'épaisseur 0,5mm

Charge utile		Epaisseur panneau en mm			Epaisseur panneau en mm		
		30	40	60	30	40	60
kg/m ²	DabN/m ²	Entraxe max (cm)			Entraxe max (cm)		
80	78	345	390	485	400	455	560
120	117	290	335	415	345	390	485
150	147	265	305	375	315	355	440
200	196	235	270	340	285	325	400
250	245	210	245	305	225	295	360