

BARDAGE

Plateaux 400/70

Traitement de surface : Galvanisée et prélaquée.

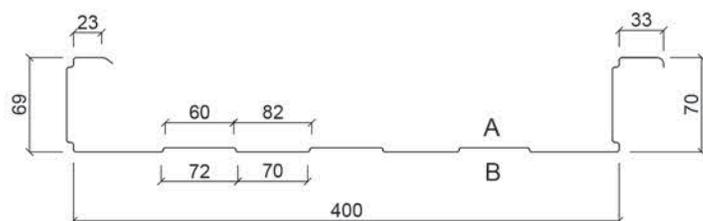


Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Deux appuis

L	Portée en (m)							
	3	3,5	3,6	4	4,2	4,4	4,7	4,9
Epaisseur	3	3,5	3,6	4	4,2	4,4	4,7	4,9
0,7	150	120	80	70	60	-	-	-
0,8	150	150	120	100	80	70	60	-
1	150	150	150	120	100	80	70	60

Tableau de charge maximal uniformément répartie kg/m²: Trois appuis

L	Portée en (m)						
	4	4,5	5	5,6	6	6,2	6,6
Epaisseur	4 <td>4,5 <td>5 <td>5,6 <td>6 <td>6,2 <td>6,6</td> </td></td></td></td></td>	4,5 <td>5 <td>5,6 <td>6 <td>6,2 <td>6,6</td> </td></td></td></td>	5 <td>5,6 <td>6 <td>6,2 <td>6,6</td> </td></td></td>	5,6 <td>6 <td>6,2 <td>6,6</td> </td></td>	6 <td>6,2 <td>6,6</td> </td>	6,2 <td>6,6</td>	6,6
0,7	150	120	80	60	-	-	-
0,8	150	120	100	80	70	60	-
1	150	150	120	100	80	70	60

Poids et Epaisseur			
Epaisseur (m)	0,7	0,8	1
Poids (kg/ml)	8,83	10,36	11,78

RAL 1015



RAL 9010



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 5019



Plusieurs coloris disponibles selon le volume.